


PROPOSTA DE PREÇO CONSOLIDADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007.2023

AO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE

RAZÃO SOCIAL: CM Veículos Especiais Comércio e Serviços EIRELI
 CNPJ: 23.459.837/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.464706-4
 ENDEREÇO: Rua T4 N° 391, CRAJUBAR - BARBALHA - CE, CEP: 63040-540
 TELEFONE: (88) 9 9997-7754 (WhatsApp)
 E-mail: fcarlosmoura003@gmail.com
 BANCO: CREDI AGENCIA: 2302 N° DA CONTA BANCÁRIA: 10648-8
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
 PRAZO DE ENTREGA/PAGAMENTO/GARANTIA, DE FABRICA : CONFORME EDITAL E CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
 FLS: 353
 28

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM, TIPO TRAILER, adaptado para unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), composto obrigatoriamente por, no mínimo, três áreas internas, sendo: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia, (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica. Medidas mínimas: Comprimento da carroceria: 600 m; largura interna:	UND	01	MARCA PRÓPRIA CM	129.000,00 - CENTO E VINTE E NOVE MIL REAIS	129.000,00 - CENTO E VINTE E NOVE MIL REAIS



.00 m; altura interna: 2,00 m; comprimento de cada sala interna: .00m. Material de confecção: aço ou alumínio. Eixos: eixos 14 (mínimo), eixos estacionários, cobertura tipo aldo retrátil, instalação elétrica e hidráulica, carrinho de anestesia em aço ou alumínio, armário aéreo fabricado em MDF, ganchos e todas as demais exigências do CONTRAN Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). Comprimento da carroceria: 6,00m; Largura interna: 2,00m; Altura interna: 2,20m; Comprimento de cada sala interna: 1,00m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE

EXTERNA DO TRAILER

- Fabricada com estrutura tubular em metalon;
- Tratamento estrutural com pintura especial anticorrosiva;
- Revestimento externo das laterais, frente, traseira e teto em chapas lisas na cor branca;
- Para-choque traseiro;
- Porta de acesso de abrir horizontalmente, com fechadura e chave independente;
- Escada de acesso removível com regulagem de altura dos pés e regulagem do desnível;
- Luminária em led tipo refletor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE

INTERNA DO TRAILER

- Divisórias internas contendo uma porta em cada, para interligar as salas;

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
 FLS: 354
 24

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o serviço referente a frete, tributos, seguros, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório licitatório.

Barbalha - CE, 17 de MARÇO de 2023.

FRANCISCO CARLOS CALDAS
 MOURA:16404556391
 Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA:16404556391 Data: 2023.03.17 09:32:12 -0300

Sócio - Administrador
 CPF 164.045.563-91

📍 Rua T4, 391 - Crajubar, Barbalha - CE
 CEP: 63.180-000
 CNPJ: 23.459.837/0001-07

☎ 88 99997.7754
 📷 cm_veiculos_especiais
 ✉ fcarlosmoura003@gmail.com



ESFERA MASTER
COMERCIAL

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
13
FLS: 355
Barueri, 17 de março de 2023.

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023

PROPOSTA COMERCIAL

Pelo presente formulamos a proposta comercial, visando ao fornecimento do objeto referente ao PE Nº 007/2023 de acordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual acordamos em todos os seus termos:

LOTE 2						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	<p>Aparelho de anestesia inalatório: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo:</p> <p>DL750 - Aparelho de Anestesia Inalatória com Ventilação Móvel – Veterinário</p> <p>Resumo</p> <p>Pressão atual pulmonar;</p> <p>Relação inspiração expiração;</p> <p>Ajuste digital para pressão;</p> <p>Ajuste digital para frequência respiratória;</p> <p>Ajuste digital de tempo inspiratório;</p> <p>Pressão máxima obtida pela ventilação;</p> <p>Possibilita ciclar por pressão e tempo;</p> <p>Vaporizador, ajustes para diferentes tipos de anestésicos;</p> <p>Módulo de anestesia e módulo de ventilação separados, podem ser acoplados um ao outro.</p> <p>Sistema de Anestesia destinado à administração de gases e/ou vapores anestésicos através de respiração espontânea ou controlada, manual ou mecânica.</p> <p>Fabricado, em chapa de aço carbono/alumínio e pintado com tinta a pó eletrostática híbrida a produtos químicos, formado por:</p> <p>Módulo de ventilação e fluxo para administração de oxigênio e gases anestésicos;</p> <p>Oferecido com base de sustentação DL750 formado por rodízios de 2" polegadas com pistas de rolagem em poliuretano para deslizamento suave e semtrepidações sendo os dianteiros com trava.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>I - Ventilador Micro Processado Digital, ciclado a tempo e limitado ou ciclado a pressão, composto de Display LCD Gráfico colorido de alta definição de 7" polegadas para registro dos valores dos parâmetros ajustados e medidos, gráfico em tempo real da pressão endo traqueal manômetro digital para registro da pressão endo traqueal do tipo Bar Graf, além das informações de pressão de pico e informações de texto para a indicação de alarmes e modos de ventilação. A programação e ajustes são realizados por botão do tipo "ONE TOUCH", para os seguintes parâmetros: Frequência, Relação I/E, Tempo, Inspiratório, Alarme de Pressão Mínima e Alarme de Pressão Máxima. Possui ainda fole intercambiável de 1000ml e alimentação por oxigênio.</p> <p>II - Rotâmetro para oxigênio com escala de 0 a 7lpm.</p>	1	DELTA LIFE	OF. MOD. DL 750	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00

ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP

Estr. Dr. Cícero Borges de Morais, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000
TEL:(11)4303-5685/5692/5695 – e-mail:licitacao1@esferamaster.com.br

VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA:2727 67
Assinado de forma digital por VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA:2727 67
Dados: 2023.03.1 09:24:58 -03'00'



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.123 FLS: 356

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPIBÁ

2	<p>Monitor multiparamétrico: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo:</p> <p>DL1000 - Monitor multiparamétrico tela 8,8" touch screen Veterinário 9 Parâmetros Integrados: Eletrocardiógrafo. Possibilita realizar laudos a distância. Oxímetro; Curva Pletismográfica; Frequência cardíaca por pulso; Índice de Perfusão pelo Oxímetro; Pressão Arterial PANI Sistólica, Diastólica e Média; Frequência respiratória - Sensor de respiração pelo fluxo de ar (exclusivo no mercado); Temperatura; Tabela de Tendência PANI</p> <p>O Monitor Multiparamétrico DL1000 Touch screen é um equipamento fundamental para clínicas e hospitais veterinários. Ele detecta sinais vitais do paciente e exibe os resultados simultaneamente para a efetividade do acompanhamento cirúrgico. Como possui alarmes configuráveis, o DL1000 oferece suporte necessário para que seu paciente esteja seguramente monitorado.</p> <p>O Monitor Multiparamétrico DL1000 é um Touch Screen de alta resolução.</p> <p>Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela.</p> <p>Função Cirúrgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela.</p> <p>Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica.</p>	1	DELTA LIFE	OF. MOD. DL 1000	R\$ 6.700,00	R\$ 6.700,00
3	<p>Foco Cirurgico Veterinário: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo:</p> <p>Foco Cirúrgico Bicolor 12 leds - Pedestal Veterinário Resumo 12 Luzes de LED; Dois tipos de luz: Branco Frio e Branco Quente. Baixo consumo; Maior luminosidade; Iluminação ideal para tecidos sensíveis ao calor, devido à utilização de LEDs frios; Não esquenta o ambiente; Ajuste da Luz; Manopla alumínio auto-clavável. Detalhes O Foco Cirúrgico de Led Bicolor possui 12 Leds: 6 Branco Quente 6 Branco frio Total controle de Luminosidade e Tonalidade. Os Leds Brancos Quentes emitem uma luz amarelada ideal para uso em tecidos claros. Os Leds Brancos Frios emitem uma luz azulada ideal para o uso em tecidos escuros. O Ajuste dessas cores e da intensidade da luz é muito importante quando se necessita de um alto contraste na área iluminada, facilitando a visualização dos tecidos. A movimentação do foco, realizada pela manopla desenvolvida em alumínio auto-clavável, permite uma maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento.</p>	1	DELTA LIFE	OF. MOD. BICOLOR 12 LEDS PEDESTAL VETERINÁRIO	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
4	<p>Autoclave: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo:</p>	1	DIGITALE	OF. MOD. 2.1 – 21 LITROS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000
TEL:(11)4303-5685/5692/5695 – e-mail:licitacao1@esferamaster.com.br



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPIBÁ
FLS: 357
24

	<p>AUTOCLAVE DIGITALE – MODELO 2.1</p> <p>Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custom Display) com mensagens duplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porta Barreira Simples inox e alumínio. • Transdutor pressão / pressostato. • Sensor PT 100 / termostato. • Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. • Desaeração e despressurização automática, • Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio • Funcionamento com a porta fechada • Reservatório de água - Abastecimento chave /automático com indicação do término de água no reservatório. • Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. • 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades. • Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. • Baixo consumo de água e energia. • Opção de copo dosador e reservatório descarte. • Chave geral. • Em AÇO INOX opcional em alumínio. • Capacidade: 21 Litros • Possui filtros • Opção Bomba vácuo. • Possui entrada exclusiva para validação. • Estrutura em aço A36. • Simples manutenção. • Suporte on line. • Auto diagnostico à distância. • Até 5 bandejas opcional . • Secagem de porta aberta, fechada e sem secagem (flash) . Para cada tipo de material. • Secagem eficiente. • Secagem extra. • Fusível na placa eletrônica. • Conforme ISO 9001 e 14001 BPF. • Desligamento automático ao final do ciclo. • Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. <p>Anvisa 80360560002</p>					
5	<p>Bomba vacuo aspiradora: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo:</p> <p>Compressor para aspiração de sangue e secreção. Possui filtro bactericida que protege o operador e equipe médica. Potência de vácuo com regulador e relógio indicador para diversos tipos de procedimentos. Possui rodízios que facilitam o transporte do aparelho. Protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal.</p> <p>Indicado para procedimentos Cirúrgicos.</p> <p>Acompanha: 1 mangueira de silicone (1,6 metros)</p>	1	NEVONI	OF. MOD. 14014 POC	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.143



<p>1 cânulas semi curvas s/ esfera</p> <p>Tipo Compressor: Pistão oscilante Motor: 1/5 Hp Monofásico Rotações: 1.750 RPM Protetor térmico: Sim Consumo de energia: Aprox. 341 W Amperagem: 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V Lubrificação: Isento Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg) Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25pól/ Frasco coletor: Termoplástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco IPX: 0 (Zero) Filtro: Filtro Bactericida. Peso: 9,770 kg</p> <p>Anvisa: 80112550003</p>					
---	--	--	--	--	--

Valor Total da Proposta: R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil, quatrocentos reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias.

Condições de Pagamento: 15 (quinze)

Garantia: conforme edital.

Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

Declaramos que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Dados da Empresa

Nome: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: CNPJ: 26.527.362/0001-29

ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000
TEL:(11)4303-5685/5692/5695 – e-mail:licitacao1@esferamaster.com.br



ESFERA MASTER

COMERCIAL

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.498

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIQUARA

FLS: 359

ry

Endereço: Estr. Dr. Cícero Borges de Morais, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000
IE: 206.438.490.113
IM: 3.80324-1
E-mail: licitacao2@esferamaster.com.br
E-mail: diretoria@esferamaster.com.br
Tel.: (11) 4303-5688
Tel.: (11) 4303-5692/5693

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Nome: Sr.a VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA,
Cargo: Diretora;
RG: nº 17.430.180-7 SSP/SP – Emissão: 27/02/2019;
CPF nº 272.793.228-67;
Data de Nascimento: 26/07/1968;
Estado Civil: Casada;
E-mail: licitacao2@esferamaster.com.br
E-mail: diretoria@esferamaster.com.br
Tel.: (11) 4303-5688
Tel.: (11) 4303-5692/5693
Residente: Al. Jaguaruna nº 36 – Morada dos Lagos Barueri/SP CEP: 06429-240,

BANCO	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	1596-2
CONTA CORRENTE	31522-2
IMPOSTO	INCLUSO
FRETE	INCLUSO

VANESSA DE MELLO
INFANTINI
FONSECA:27279322867

Assinado de forma digital por
VANESSA DE MELLO INFANTINI
FONSECA:27279322867
Dados: 2023.03.17 09:31:23
-03'00'

VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA
TITULAR
RG: 17.430.180-7 SSP/SP
CPF: 272.793.228-67

ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP

Estr. Dr. Cícero Borges de Morais, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000
TEL:(11)4303-5685/5692/5695 – e-mail:licitacao1@esferamaster.com.br



DL750 - Aparelho de Anestesia Inalatória com Ventilação Móvel – Veterinário

Resumo

- Pressão atual pulmonar;
- Relação inspiração expiração;
- Ajuste digital para pressão;
- Ajuste digital para frequência respiratória;
- Ajuste digital de tempo inspiratório;
- Pressão máxima obtida pela ventilação;
- Possibilita ciclar por pressão e tempo;
- Vaporizador, ajustes para diferentes tipos de anestésicos;
- Módulo de anestesia e módulo de ventilação separados, podem ser acoplados um ao outro.

Sistema de Anestesia destinado à administração de gases e/ou vapores anestésicos através de respiração espontânea ou controlada, manual ou mecânica. Fabricado, em chapa de aço carbono/alumínio e pintado com tinta a pó eletrostática híbrida a produtos químicos, formado por:

Módulo de ventilação e fluxo para administração de oxigênio e gases anestésicos;
Oferecido com base de sustentação DL750 formado por rodízios de 2" polegadas com pistas de rolagem em poliuretano para deslizamento suave e semtrepidações sendo os dianteiros com trava.

Especificações Técnicas

I - Ventilador Micro Processado Digital, ciclado a tempo e limitado ou ciclado a pressão, composto de Display LCD Gráfico colorido de alta definição de 7" polegadas para registro dos valores dos parâmetros ajustados e medidos, gráfico em tempo real da pressão endo traqueal,

manômetro digital para registro da pressão endotraqueal do tipo Bar Graf, além das informações de pressão de pico e informações de texto para a indicação de alarmes e modos de ventilação. A programação e ajustes são realizados por botão do tipo "ONE TOUCH", para os seguintes parâmetros: Frequência, Relação I/E, Tempo, Inspiratório, Alarme de Pressão Mínima e Alarme de Pressão Máxima. Possui ainda fole intercambiável de 1000ml e alimentação por oxigênio.



II - Rotâmetro para oxigênio com escala de 0 a 7lpm.


III - Vaporizador universal de 100ml para uso com qualquer agente anestésico, de conexão rápida por um click e sem tubulação aparente, provido de câmara de vidro transparente na cor e seletor para identificação do anestésico em uso, e formado por controle de ajuste fino do borbulhamento, funil e enchimento e dreno para esvaziamento do conteúdo da câmara.

IV - Saída comum de gases por bico e botão de oxigênio direto.

V - Filtro Valvular completo para utilização em circuito fechado, semi-fechado, para ventilação manual, espontânea ou controlada mecânica, formado de um reservatório de fechamento rápido com a capacidade para 1000grs. de cal sodada, válvulas inspiratórias/expiratórias e válvula pop off incorporada. Acompanha circuito paciente completo, composto de traqueias de PVC e balão de látex e conector paciente com bocal giratório fabricado em polisofona. Opcionalmente pode ser oferecido com traqueias e balão de silicone.

Complementam o produto extensão de 3 metros de oxigênio, cotovelo com entrada de gás pop off e extensão da saída comum de gases.

Este equipamento não possui registro ANVISA e que em nenhuma hipótese poderá ser utilizado na área hospitalar.

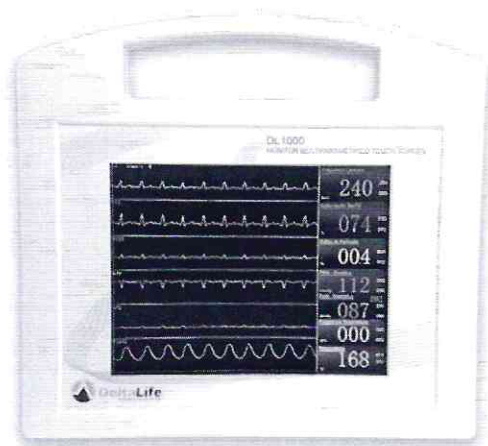

DL1000 - Monitor multiparamétrico tela 8,8" touch screen Veterinário

9 Parâmetros Integrados:

Eletrocardiógrafo. Possibilita realizar laudos a distância.

Oxímetro;

Curva Pletismográfica;

Frequência cardíaca por pulso;

Índice de Perfusão pelo Oxímetro;

Pressão Arterial PANI Sistólica, Diastólica e Média;

Frequência respiratória - Sensor de respiração pelo fluxo de ar (exclusivo no mercado);

Temperatura;

Tabela de Tendência PANI

O Monitor Multiparamétrico DL1000 Touch screen é um equipamento fundamental para clínicas e hospitais veterinários. Ele detecta sinais vitais do paciente e exibe os resultados simultaneamente para a efetividade do acompanhamento cirúrgico. Como possui alarmes configuráveis, o DL1000 oferece suporte necessário para que seu paciente esteja seguramente monitorado.

O Monitor Multiparamétrico DL1000 é um Touch Screen de alta resolução.

Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela.

Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela.

Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica.

Frequência cardíaca.

Índice de perfusão.

Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traqueal, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal.

Leitura da temperatura esofágica.

Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância).

"Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial;

- Alto desempenho em baixa perfusão;
- Cabo paciente de 5 vias;
- Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada;
- Conexão USB;
- 5 manguitos com tamanhos diferentes;
- Software para gravação de exames de ECG dos pacientes;
- Sistema de análise por impressão;
- Fácil instalação;
- Cursores eletrônicos para medidas;
- Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente;
- Detector de respiração.

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference;
- Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão;
- Display de alta resolução;
- Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%;
- Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C);
- Imunidade a interferências em alta frequência.
- Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído.
- Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.



Foco Cirúrgico Bicolor 12 leds - Pedestal Veterinário

Resumo

12 Luzes de LED; Dois tipos de luz: Branco Frio e Branco Quente. Baixo consumo; Maior luminosidade; Iluminação ideal para tecidos sensíveis ao calor, devido à utilização de LEDs frios; Não esquenta o ambiente; Ajuste da Luz; Manopla alumínio auto-clavável.

Detalhes

O Foco Cirúrgico de Led Bicolor possui 12 Leds:

6 Branco Quente

6 Branco frio

Total controle de Luminosidade e Tonalidade.

Os Leds Brancos Quentes emitem uma luz amarelada ideal para uso em tecidos claros.

Os Leds Brancos Frios emitem uma luz azulada ideal para o uso em tecidos escuros.

O Ajuste dessas cores e da intensidade da luz é muito importante quando se necessita de um alto contraste na área iluminada, facilitando a visualização dos tecidos.

A movimentação do foco, realizada pela manopla desenvolvida em alumínio auto-clavável, permite uma maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro da Cúpula: 200mm

Intensidade Luminosa: 1 cúpula 38mil Lux +/-5% (Em comparação a iluminação de lampada comum, a potência é 3x maior);

Temperatura da Cor: 3.200°K / 4.200°K +/- 200°K

Leds: 12 por Cúpula

Vida útil: +/- 20mil horas

Alimentação: 110V ou 220V automático

Garantia – 12 meses para equipamentos / 6 meses para acessórios.

Não possui Registro na ANVISA



AUTOCLAVE DIGITALE – MODELO 2.1

Uso profissional Toda em metal



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 127 / 220 V chaveamento interno
- Freqüência: 50/60 Hz.
- Proteção elétrica: Fusíveis.
- Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm²
- Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm² configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 120° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Tanque de pressão: Aço Inoxidável /alumínio
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção automática / manual
- Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/ segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 20 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica:temperatura,tempo e pressão / mensagens de comando) .Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Comunicação RS 232 USB
- Tamanho compacto
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil

- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) cc mensagens duplo.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e despressurização automática,
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio
- Funcionamento com a porta fechada
- Reservatório de água - Abastecimento chave /automático com indicação término de água no reservatório.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador ca haja falta d´água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Opção de copo dosador e reservatório descarte.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX opcional em alumínio.
- Capacidade: 21 Litros
- Possui filtros
- Opção Bomba vácuo.
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- Até 5 bandejas opcional .
- Secagem de porta aberta, fechada e sem secagem (flash) . Para cada de material.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 14001 BPF.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmar estiver pressurizada.

Anvisa 80360560002. Este equipamento é totalmente configurável. Estas especificações abrangem toda linha. Alguns modelos podem não ter alguns itens acima. Na dúvida consulte.

BS Equipamentos
04709243/0001-54
(35) 9 8829-3426

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
 FLS: 304
 24

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP		
CNPJ	04.709.243/0001-54	Autorização	8.03.605-6
Produto	AUTOCLAVE DIGITALE		

Modelo Produto Médico

Painel Superior 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3

Painel Frontal 1.2, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.6, 4.0, 4.1, 4.2, 4.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0, 9.6, 0.1, 0.2, 0.3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso Autoclave Digitale - 2021.pdf	4339311/21-9 - 03/11/2021 - 08:32

Nome Técnico	Autoclave
Registro	80360560002
Processo	25351.627823/2009-99
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



nevonni

Há **70** anos produzindo qualidade

www.nevonni.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA
FLS: 368
28

NSR



Bomba Vácuo Cirúrgica
 MODELO: 14014POC

Aspiradora de Sangue e Secreção

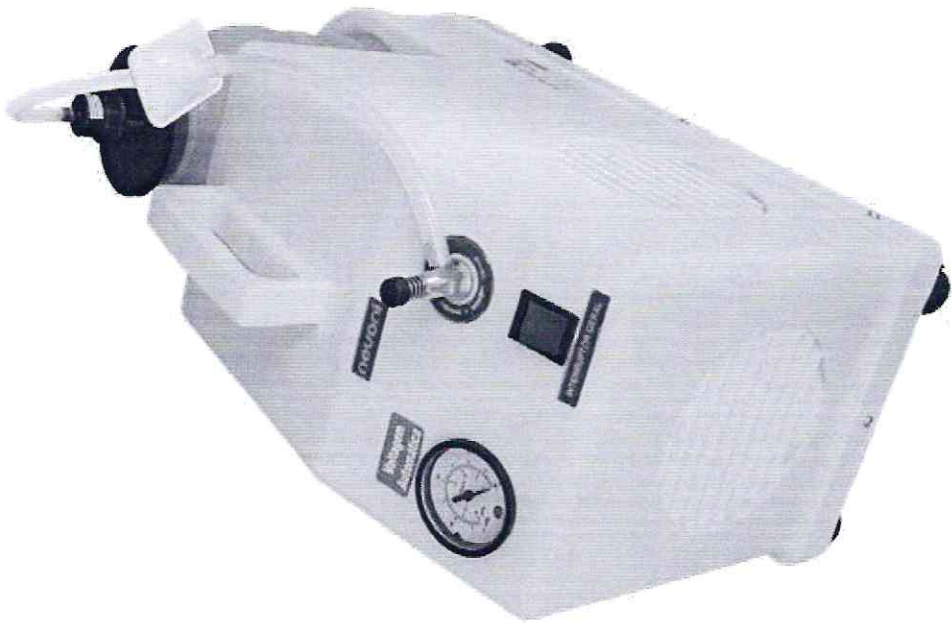

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIARA
 FLS: 1369
 24



Leve



SILÍCIO

Compressor para aspiração de sangue. Possui filtro bactericida que protege equipe médica. Potência de vácuo com relógio indicador para diversos tipos procedimentos. Possui rodízios que facilitam o transporte do aparelho. Protetor térmico desativa o conjunto no excesso de temperatura tornando a ligar quando a temperatura é normal.

Indicado para procedimentos Cirúrgicos




EFICIENTE



Acompanha:

- 1 mangueira de silicone (1,6 metros)
- 1 cânulas semi-curvas s/ esfera



1 ANO DE GARANTIA






nevoni

Bomba Vácuo Cirúrgica
MODELO: 14014POC

Aspiradora de Sangue e Secreção

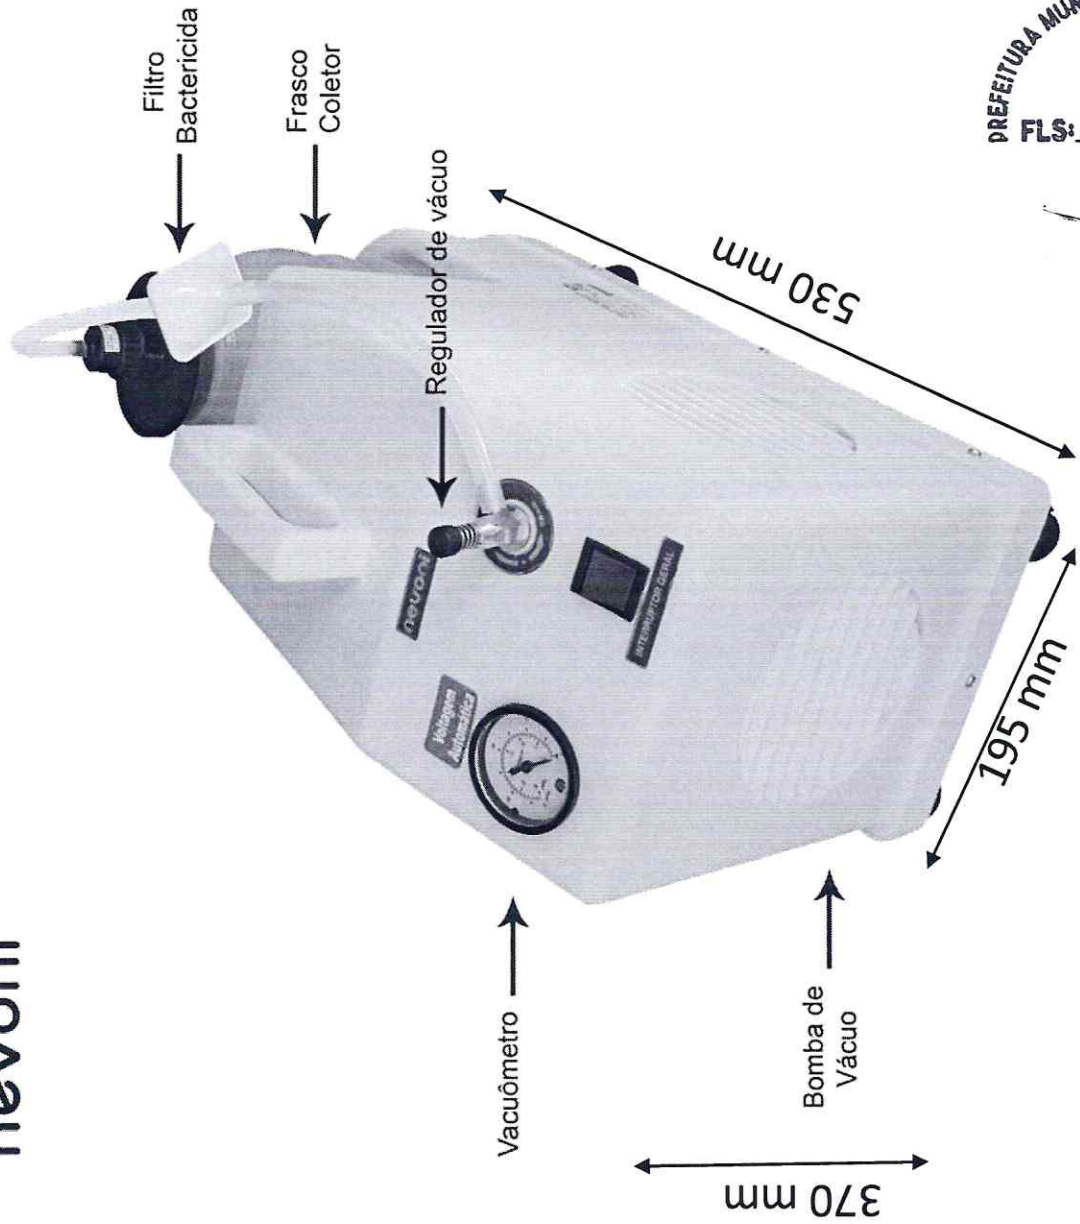

- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 34 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mer
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de ze (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** Termoplástico autocla capacidade de 3,25 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Borracha com acop de segurança incorporada
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbo frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 9,770 kg



1 ANO DE GARANTIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL
FLS: 370
24


Pioneira no ramo, a Nevoni produz Inaladores com alta tecnologia



Quando foi fundada, em 1947, a Nevoni fabricava apenas motores de polimento.

Dois anos depois a empresa ampliou seu portfólio e passou a fabricar também bombas de vácuo para hospitais e clínicas, além de sugadores de saliva, para consultórios dentários.

Mais de 70 anos depois grandes investimentos são feitos com a intenção de melhorar nossa produção e qualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIABA
FLS: 371
24



nevoni

Contatos

COMERCIAL

(11) 4619-2066

comercial@nevoni.com.br

SAC

(11) 4707-1200

sac@nevoni.com.br

www.nevoni.co

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIABA
FLS: 372
ny

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, RJ
 FLS: 373
 24

Nome da Empresa	NSR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		
CNPJ	50.885.268/0001-26	Autorização	8.01.125-5
Produto	BOMBA VACUO ASPIRADOR NEVONI		

Modelo Produto Médico

1001 PO; 1001 VF-PE; 14014POC; 2002 PO; 3003PO; 5005; 17017; 17017 POS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual 1001 VF-PE.pdf	4297160/22-6 - 14/06/2022 - 06:15
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual 14014POC.pdf	4297160/22-6 - 14/06/2022 - 06:15
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual 3003PO.pdf	4297160/22-6 - 14/06/2022 - 06:15
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual 5005.pdf	4297160/22-6 - 14/06/2022 - 06:15

Nome Técnico	Bomba de Vacuo
Registro	80112550003
Processo	25351.027740/2003-95
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: NSR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel
Exportar para PDF
Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIARA
FLS: 374
2