

CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 22 de fevereiro de 2023.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE.
At. Comissão Permanente de Licitação.
Ref.: Concorrência Pública Nº 001.2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção e recomposição de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Paraipaba - Ceará, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo.

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Concorrência Pública Nº 001.2023**, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de construção e recomposição de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Paraipaba - Ceará, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo **preço global de R\$ 2.710.895,25 (dois milhões, setecentos e dez mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos)** com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que em nossa proposta já estão contabilizados todos os custos com impostos e encargos que venham a recair sobre o objeto licitado.



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

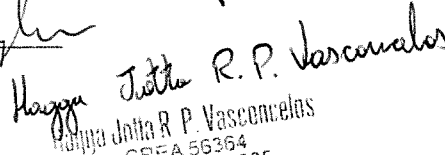

Jéssica R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF: 054.890.563-04

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Avenida Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará.
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com - Fone: (88) 98127-6328

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE. CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

BDI: 25,79%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							171.935,25
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	128,75	161,95	971,70
1.2	PMP 001	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	7.592,73	9.550,90	57.305,40
1.3	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	7,93	9,98	59.880,00
1.4	C2207	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	5.715,00	7,48	9,41	53.778,15
2.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							575.900,00
2.1	C2933	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	14.000,00	15,16	19,07	266.980,00
2.2	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	2.000,00	14,72	18,52	37.040,00
2.3	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	20.000,00	1,46	1,84	36.800,00
2.4	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.000,00	31,15	39,18	235.080,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							1.900.560,00
3.1	C3231	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP)	M3	5.250,00	16,05	20,19	105.997,50
3.2	C3163	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	5.250,00	3,53	4,44	23.310,00
3.3	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	5.250,00	24,49	30,81	161.752,50
3.4	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	35.000,00	31,15	39,18	1.371.300,00
3.5	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	10.000,00	18,94	23,82	238.200,00
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS							62.500,00
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	50.000,00	0,99	1,25	62.500,00
VALOR TOTAL:							2.710.895,25	

R\$ 2.710.895,25 dois milhões, setecentos e dez mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 22 de fevereiro de 2023.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 52270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Hagga Jatta R. P. Vasconcelos
 Hagga Jatta R. P. Vasconcelos
 CREA 55364
 RNP 0614412805
 CPF 054.890.563-09

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planalotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00%	120.354,68	6,00%	10.316,12	6,00%	10.316,12	6,00%	10.316,12	6,00%	10.316,12	6,00%	10.316,12	R\$ 171.935,25
02	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			20,00%	115.180,00	30,00%	172.770,00	30,00%	172.770,00	20,00%	115.180,00			R\$ 575.900,00
03	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			20,00%	380.112,00	20,00%	380.112,00	30,00%	570.168,00	30,00%	570.168,00			R\$ 1.900.560,00
04	SERVIÇOS DIVERSOS									20,00%	12.500,00	80,00%	50.000,00	R\$ 62.500,00
TOTAL COM BDI (R\$)		4,44%	120.354,68	18,65%	505.608,12	20,78%	563.198,12	27,79%	753.254,12	26,12%	708.164,12	2,22%	60.316,12	R\$ 2.710.895,25
TOTAL ACUMULADO (R\$)		4,44%	120.354,68	23,09%	625.962,79	43,87%	1.189.160,91	71,65%	1.942.415,02	97,78%	2.650.579,14	100,00%	2.710.895,25	

Hidrolândia - CE, 22 de fevereiro de 2023.

[Assinatura]


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário


R. P. Vasconcelos
 CPF: 054.890.363-04





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

Grupo	A	Despesas Indiretas	
	A.1	Administração central	4,00
	A.2	Garantia	0,80
	A.3	Riscos	0,97
Total Grupo A			5,77
Grupo	B	Bonificações	
	B.1	Lucro	6,16
Total Grupo B			6,16
Grupo	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,65
	C.2	COFINS	3,00
	C.3	IR	1,50
	C.4	ISS	5,00
Total Grupo C			10,15
Grupo	D	Despesas Financeiras (F)	
	D.1	Despesas Financeiras (F)	0,59
Total Grupo D			0,59
Fórmula para o Cálculo do B.D.I. (benéficos e despesas indiretas)			
$BDI (\%) = (1 + A) \times (1 + F) \times (1 + B) \times (1 + R) - 1 \times 100 / (1 - I)$			
		BDI =	25,79%


Hidrolândia - CE, 22 de fevereiro de 2023.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Westley Timbó Magalhães
Francisco Westley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Maggy Jotta R.P. Vasconcelos
Maggy Jotta R.P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-0

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE. CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07


Hidrolândia - CE, 22 de fevereiro de 2023

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Haygo Jotta R.P. Vasconcelos
 Haygo Jotta R.P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0514412605
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	1,7000	15,5500 R\$	26,44	
				Total:	R\$	26,44
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	30,2515 R\$	30,86	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,2415 R\$	21,24	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	10,7185 R\$	48,23	
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	13,2090 R\$	1,98	
				Total:	R\$	102,31
				Total Simples:	R\$	128,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,79%):	R\$	33,20
				Valor Geral:	R\$	161,95

PMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - MÊS

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,1667	15.624,8870 R\$	2.604,15	
18590	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	HxMÊS	1,0000	4.988,5820 R\$	4.988,58	
				Total:	R\$	7.592,73
				Total Simples:	R\$	7.592,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,79%):	R\$	1.958,17
				Valor Geral:	R\$	9.550,90

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,5100	15,5500 R\$	7,93	
				Total:	R\$	7,93
				Total Simples:	R\$	7,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,79%):	R\$	2,05
				Valor Geral:	R\$	9,98

C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,0421	20,7700 R\$	0,87	
12543	SERVENTE	H	0,4250	15,5500 R\$	6,61	
				Total:	R\$	7,48
				Total Simples:	R\$	7,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,79%):	R\$	1,93
				Valor Geral:	R\$	9,41

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Hagga J...
 CREA 56704
 RNP 06144
 CPF 054.824.000-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

2.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
-----	-------------------------------

C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,3400	20,7700 R\$	7,06
12543	SERVENTE	H	0,2546	15,5500 R\$	3,96
				Total: R\$	11,02
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800	51,7480 R\$	4,14
				Total: R\$	4,14
				Total Simples: R\$	15,16
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,79%): R\$	3,91
				Valor Geral: R\$	19,07

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3825	20,7700 R\$	7,94
12543	SERVENTE	H	0,3825	15,5500 R\$	5,95
				Total: R\$	13,89
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0020	63,5120 R\$	0,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,4760 R\$	0,39
				Total: R\$	0,52
SERVIÇOS					
00838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	314,5000 R\$	0,31
				Total: R\$	0,31
				Total Simples: R\$	14,72
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,79%): R\$	3,80
				Valor Geral: R\$	18,52

C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0110	36,1250 R\$	0,40
				Total: R\$	0,40
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0680	15,5500 R\$	1,06
				Total: R\$	1,06
				Total Simples: R\$	1,46
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,79%): R\$	0,38
				Valor Geral: R\$	1,84

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Wagner J. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614440695
CPF 054.850.199/000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20,4711 R\$	1,02
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	72,2500 R\$	0,72
				Total:	R\$ 1,74
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,2550	20,7700 R\$	5,30
12543	SERVENTE	H	0,5100	15,5500 R\$	7,93
				Total:	R\$ 13,23
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	51,7480 R\$	7,76
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	56,1510 R\$	8,42
				Total:	R\$ 16,18
Total Simples: R\$ 31,15					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI (25,79%): R\$ 8,03					
Valor Geral: R\$ 39,18					

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C3231 - RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0235	41,3803 R\$	0,97
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0233	52,8304 R\$	1,23
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0208	45,7579 R\$	0,95
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0053	2,3017 R\$	0,01
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0003	65,0885 R\$	0,02
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0053	23,2484 R\$	0,12
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0265	135,5729 R\$	3,59
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0018	152,6195 R\$	0,27
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0043	141,4751 R\$	0,60
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0198	3,4678 R\$	0,07
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0248	185,7250 R\$	4,60
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0198	82,8234 R\$	1,64
				Total:	R\$ 14,07
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,1275	15,5500 R\$	1,98
				Total:	R\$ 1,98
Total Simples: R\$ 16,05					
Encargos Sociais: INCLUSO					
Valor BDI (25,79%): R\$ 4,14					
Valor Geral: R\$ 20,19					

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Handwritten signatures and stamps including CREA 98564, RNP 06144/2005, and CPF 054.890.976.26



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

C3163 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	73,9442 R\$	0,01
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	64,4573 R\$	-
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	240,0484 R\$	1,79
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	203,4017 R\$	1,53
				Total: R\$	3,33
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0128	15,5500 R\$	0,20
				Total: R\$	0,20
				Total Simples: R\$	3,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,79%): R\$	0,91
				Valor Geral: R\$	4,44

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	110,2130 R\$	24,49
				Total: R\$	24,49
				Total Simples: R\$	24,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,79%): R\$	6,32
				Valor Geral: R\$	30,81

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLAGA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20,4711 R\$	1,02
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	72,2500 R\$	0,72
				Total: R\$	1,74
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,2550	20,7700 R\$	5,30
12543	SERVENTE	H	0,5100	15,5500 R\$	7,93
				Total: R\$	13,23
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	51,7480 R\$	7,76
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	56,1510 R\$	8,42
				Total: R\$	16,18
				Total Simples: R\$	31,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,79%): R\$	8,03
				Valor Geral: R\$	39,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltoimbo@hotmail.com

Handwritten signatures and stamps, including 'Nagga J...', 'CREA 5024', 'RNP 05148', and 'CPF 054.200.000-00'.



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1530	20,7700 R\$	3,18
12543 SERVENTE	H	0,3060	15,5500 R\$	4,76
			Total: R\$	7,94
MATERIAIS				
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM =(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	10,5655 R\$	10,57
			Total: R\$	10,57
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	433,2790 R\$	0,43
			Total: R\$	0,43
Total Simples:				R\$ 18,94
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,79%):				R\$ 4,88
Valor Geral:				R\$ 23,82

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0638	15,5500 R\$	0,99
			Total: R\$	0,99
Total Simples:				R\$ 0,99
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,79%):				R\$ 0,26
Valor Geral:				R\$ 1,25

Hidrolândia - CE, 22 de fevereiro de 2023.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com