



COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE PARAÍPABA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS CAPA DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE.

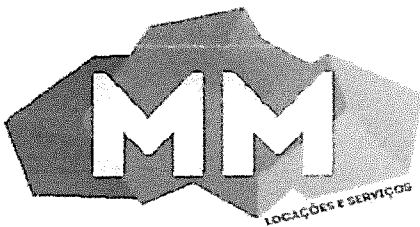

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paraipaba - CE.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDREIRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta para o objeto do edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023**, cujo o objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da unidade básica de saúde da localidade camburão, no município de Paraipaba, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 2.724.455,96 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos)**, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Marciano Silva Alves, Carteira de Identidade nº **2015141291-4**, expedida em 16/10/2015, órgão Expedidor SSPDS e CPF nº496.784.263-15 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, e que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Tejuçuoca – Ce, 27 de Fevereiro de 2023.

Marciano Silva Alves
Titular/Administrador
CPF 496.784.263-15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA : 08/02/2023	VERSÃO	BDI : 25,79%	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	83,95%	47,79%	03/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE	Compartilhada		0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$ C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 115,37	R\$ 145,12	R\$ 870,72
1.2	PMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PROPRIA	MÊS	6,00	R\$ 8.932,62	R\$ 11.236,34	R\$ 67.418,04
1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 9,33	R\$ 11,74	R\$ 70.440,00
1.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	5.715,00	R\$ 8,81	R\$ 11,08	R\$ 63.322,20
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
2.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	14.000,00	R\$ 16,38	R\$ 20,60	R\$ 288.400,00
2.2	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	2.000,00	R\$ 17,06	R\$ 21,46	R\$ 42.920,00
2.3	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	20.000,00	R\$ 1,63	R\$ 2,05	R\$ 41.000,00
2.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.000,00	R\$ 30,68	R\$ 38,59	R\$ 231.540,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C3231	RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5.250,00	R\$ 14,98	R\$ 18,87	R\$ 98.910,00
3.2	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	SEINFRA	M3	5.250,00	R\$ 3,08	R\$ 3,87	R\$ 20.317,50
3.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	5.250,00	R\$ 21,68	R\$ 27,33	R\$ 143.167,50
3.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	35.000,00	R\$ 30,68	R\$ 38,59	R\$ 1.350.650,00
3.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	10.000,00	R\$ 18,44	R\$ 23,20	R\$ 232.000,00

PAG.
02/09

A


R

Rice


4	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$	73.500,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URB/	ADA	SEINFRA	M2				R\$	73.500,00
									R\$	2.724.455,96
VALOR TOTAL:										


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR SUPRA DE R\$ 2.724.455,96 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

TEJUÇUOCA-CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

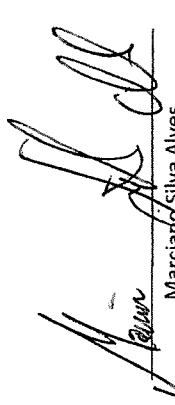
 Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15

VALIDADE: 60 DIAS


 JOSÉ ADAILTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D



PAG.
03/09

Prefeitura Municipal de Paripatuba/CE
 R\$ 5319
 0





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

DATA: 06/02/2023		BDI: 25,79%	
FONTE	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	027 1-COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
Composições	PARRA	0,00%	0,00%

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,9100	25,4082
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,4900	17,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,8300	39,7350
I1725	PRÉGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,8800	1,6320
TOTAL Material:						84,2652
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:						31,1000
VALOR:						115,37

1.2. PMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÉS)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	HxMÉS	0,16666670	18 382,22	3 063,70
I8590	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SEINFRA	HxMÉS	1,00000000	5 868,92	5 868,92
TOTAL:						8 932,62
VALOR:						8 932,62

1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						9,3300
VALOR:						9,33

1.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						8,8135
VALOR:						8,81

2.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	42,6200	3,4096
TOTAL Material:						3,4096
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL Mão de Obra:						12,9730
VALOR:						16,38

2.2. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	52,3000	0,1046
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,3900	0,3198
TOTAL Material:						0,4244
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700	9,3465
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:						16,3440
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PMBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	294,2300	0,2942

05/09

TOTAL Serviço:	0,2942
VALOR:	17,06

2.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	35,1300	0,3864
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,3864

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	15,5500	1,2440
TOTAL Mão de Obra:						1,2440
VALOR:						1,63

Prefeitura Municipal de Parauapebas
 FLS: 5321

2.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,4800	1,1240
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,3200	0,6632
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,7872

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,6200	6,3930
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,2400	6,9360
TOTAL Material:						13,3290

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						15,5610
VALOR:						30,68

3.1. C3231 - RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,02350000	40,9400	0,9621
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02650000	118,4500	3,1389
10607	COMPAC DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,02325000	51,1000	1,1881
10721	COMPAC DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00175000	133,2200	0,2331
10609	COMPAC LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,02075000	45,2700	0,9394
10722	COMPAC LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00425000	124,0400	0,5272
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00525000	1,9000	0,0100
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01975000	2,8600	0,0565
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00025000	61,8400	0,0155
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,02475000	161,0200	3,9852
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00525000	24,7700	0,1300
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,01975000	73,7800	1,4572
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,8432

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:						2,3325
VALOR:						14,98

3.2. C3163 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	68,4900	0,0051
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	205,2000	1,5274
10686	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	60,6700	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	175,0300	1,3160
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,8485


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	15,5500	0,2338
TOTAL Mão de Obra:						0,2338
VALOR:						3,08

3.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22200000	97,5900	21,6845
TOTAL Equipamento Custo Horário:						21,6845

3.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,4800	1,1240
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	66,3200	0,6632
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,7872
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,6200	6,3930
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,2400	6,9360
TOTAL Material:						13,3290
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						15,5610
VALOR:						30,68



3.5. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	8,7000	8,7000
TOTAL Material:						8,7000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	20,7700	3,7386
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,5500	5,5980
TOTAL Mão de Obra:						9,3366
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	402,5000	0,4025
TOTAL Serviço:						0,4025
VALOR:						18,44


4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:						1,1663
VALOR:						1,17

TEJUÇOCA-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023


 Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15




 JOSÉ ADAILTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D

PAG.
06/09






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA EXECUÇÃO.	DATA : 06/02/2023	BDI : 25,79% HORA MEB 47,78% REF. 09/2021
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA EXECUÇÃO.	SÍNTESE 83,85% COMPANHIA 0,00%	VERSÃO 027.1 COM DESONERACAO PROPRIA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 202.050,96	7,42%	70,00% R\$ 141.435,67	6,00% R\$ 12.123,06	6,00% R\$ 12.123,06	6,00% R\$ 12.123,06	6,00% R\$ 12.123,06	6,00% R\$ 12.123,06
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 603.860,00	22,16%		20,00% R\$ 120.772,00	30,00% R\$ 181.158,00	30,00% R\$ 181.158,00	20,00% R\$ 120.772,00	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.845.045,00	67,72%		20,00% R\$ 369.009,00	20,00% R\$ 369.009,00	30,00% R\$ 553.513,50	30,00% R\$ 553.513,50	80,00% R\$ 58.800,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 73.500,00	2,70%					R\$ 14.700,00	R\$ 58.800,00
TOTAL MÊS (%)				5,19%	18,42%	20,64%	27,41%	25,73%	2,60%
TOTAL ACUMULADO (%)				5,19%	23,61%	44,25%	71,66%	97,40%	100,00%
TOTAL MÊS (R\$)		R\$ 202.050,96		R\$ 141.435,67	R\$ 501.904,06	R\$ 562.290,06	R\$ 746.794,56	R\$ 701.108,56	R\$ 70.923,06
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 2.724.455,96		R\$ 141.435,67	R\$ 643.339,73	R\$ 1.205.629,79	R\$ 1.952.424,34	R\$ 2.653.532,90	R\$ 2.724.455,96

TEJUÍJOCA-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

VALIDADE: 60 DIAS


 Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15


 JOSÉ ADAILTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D



PAG.
07/09


Prefeitura Municipal de Paraipaba-CE
 Fls. 5323

MM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 72.310.931/0001-05
 AV GABRIEL AGUIR FILHO, 729 – CENTRO – TEJUÍJOCA – CE – CEP: 62.610-000
 E-MAIL: malaquiaseventus@gmail.com / mmeventus@gmail.com / FONE: (85) 99147-9779



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,79%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.	FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO Composição: PROPRIA	REF: HORA 0,00% MES 27,76% ANOS 0,00%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


TEJUÇUOCA-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023


José Abaylton dos S. Silva
JOSÉ ABAYLTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D

Marciano Silva Alves
Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15

PAG.
08/09

MM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 72.310.931/0001-05
 AV GABRIEL AGUIR FILHO, 729 – CENTRO – TEJUÇUOCA – CE – CEP: 62.610-000
 E-MAIL: malaquiaseventus@gmail.com / mmeventus@gmail.com / FONE: (85) 99147-9779

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	DATA: 06/02/2023
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCSA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	BDI: 25,79%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE	SERVRA:	027.1 CEM DE SOLTEIRAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	%
Bonificação		
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,16


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
S+G	Garantias	0,80
R	Outros	0,97
	TOTAL	5,77


I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	IR	1,50
	TOTAL	10,15


Despesas Financeiras		
F	Despesas Financeiras	0,59
	TOTAL	0,59

BDI = 25,79%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

TEJUÇUOCA-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023


 JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL/ENG. SEG. DO TRABALHO
 CREA 44727-D


 Marciano Silva Alves
 Titular/Administrador
 CPF 496.784.263-15



MM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 72.310.931/0001-05
 AV GABRIEL AGUIR FILHO, 729 – CENTRO – TEJUÇUOCA – CE – CEP: 62.610-000
 E-MAIL: malaquiaseventus@gmail.com / mmeventus@gmail.com / FONE: (85) 99147-9779

