



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA CEARÁ
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.23
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 09 H 30 MIN, DO DIA 27 DE
FEVEREIRO DE 2023.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO
MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE

CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇO



À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA CEARÁ**

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.23

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital **DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.23**, cujo objeto é **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE**, pelo preço global de **R\$ 3.096.910,99 (Três Milhões, Noventa e Seis Mil, Novecentos e Dez Reais e Noventa e Nove Centavos)**, com prazo de execução de **6 (Seis) Meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) **NESTOR DINIZ ROCHA JUNIOR**, portador do CPF Nº **057.893.343-85** e Cédula de Identidade **2008097098627, SSP-CE**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Boa Viagem – Ceará, 23 de Fevereiro de 2023

Atenciosamente,


NR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Nestor Diniz Rocha Junior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 057.893.343-85

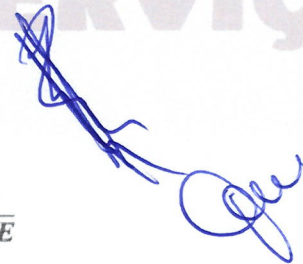



Pedro Paulo Alves Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 48632-D
RNP Nº 061039438-0



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com


Prefeitura Municipal de Paraipaba Ceará
Obra: Construção e Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca S/ Rejuntamento em Diversas Ruas Urbanas
Local: Paraipaba - CE
Bdi: 25,79% - Tabela: Seinfra 027.1 Com Desoneração



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						196.523,49
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	147,06	184,99	1.109,94
1.2	PMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	8.673,58	10.910,50	65.463,00
1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	9,06	11,40	68.400,00
1.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	5.715,00	8,56	10,77	61.550,55
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						657.960,00
2.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	14.000,00	17,33	21,80	305.200,00
2.2	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	2.000,00	16,83	21,17	42.340,00
2.3	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	20.000,00	1,66	2,09	41.800,00
2.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.000,00	35,59	44,77	268.620,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						2.171.427,50
3.1	C3231	RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP)	M3	5.250,00	18,33	23,06	121.065,00
3.2	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	5.250,00	4,03	5,07	26.617,50
3.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	5.250,00	27,97	35,18	184.695,00
3.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	35.000,00	35,59	44,77	1.566.950,00
3.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	10.000,00	21,63	27,21	272.100,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS						71.000,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	50.000,00	1,13	1,42	71.000,00
VALOR TOTAL:						3.096.910,99	
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 3.096.910,99 (TRÊS MILHÕES NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).							


Boa Viagem - Ceará, 23 de Fevereiro de 2023


N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Nestor Diniz Rocha Junior
Auxiliar Administrativo
CPF: 057.993.343-85


Pedro Paulo Alves Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 48632-D
RNP Nº 061039438-0



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



Prefeitura Municipal de Paraipaba Ceará

Obra: Construção e Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca S/ Rejuntamento em Diversas Ruas Urbanas

Local: Paraipaba - CE

Bdi: 25,79% - Tabela: Seinfra 027.1 Com Desoneração

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,56	35,25
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,27	24,27
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,24	55,08
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,09	2,26
TOTAL Material:						116,86
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,10	30,20
TOTAL Mão de Obra:						30,20
VALOR:						147,06

1.2. PMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	HxMÊS	0,16666670	17.849,14	2.974,86
I8590	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SEINFRA	HxMÊS	1,00000000	5.698,72	5.698,72
TOTAL Mão de Obra:						8.673,58
VALOR:						8.673,58

1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,10	9,06
TOTAL Mão de Obra:						9,06
VALOR:						9,06

1.4. C207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,17	1,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,10	7,55
TOTAL Mão de Obra:						8,56
VALOR:						8,56

2.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	59,11	4,73
TOTAL Material:						4,73
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,17	8,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,10	4,53
TOTAL Mão de Obra:						12,60
VALOR:						17,33



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420
 Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
 Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
 Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
 E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



2.2. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	72,55	0,15
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,54	0,44
TOTAL Material:					0,59
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,17	9,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,10	6,80
TOTAL Mão de Obra:					15,88
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	364,45	0,36
TOTAL Serviço:					0,36
VALOR:					16,83

2.3. 0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	40,94	0,45
TOTAL Equipamento Custo					0,45
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	15,10	1,21
TOTAL Mão de Obra:					1,21
VALOR:					1,66

2.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,38	1,17
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,50	0,82
TOTAL Equipamento Custo					1,99
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,11	8,87
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,14	9,62
TOTAL Material:					18,49
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,17	6,05
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,10	9,06
TOTAL Mão de Obra:					15,11
VALOR:					35,59

3.1. C3231 - RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP) (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,02350000	47,27	1,11
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02650000	154,87	4,10
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,02325000	60,35	1,40
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00175000	174,34	0,31
I0609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,02075000	52,27	1,08
I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00425000	161,61	0,69
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00525000	2,63	0,01

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME


C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420/0001-07

Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar

Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000

Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622

E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01975000	3,96	0,08
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00025000	74,35	0,02
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,02475000	212,02	5,25
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00525000	26,56	0,14
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,01975000	94,61	1,87
TOTAL Equipamento Custo						16,06

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,10	2,27
TOTAL Mão de Obra:					2,27	
VALOR:					18,33	

3.2. C3163 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	84,47	0,01
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	274,22	2,04
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,63	-
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	232,36	1,75
TOTAL Equipamento Custo						3,80

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	15,10	0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23	
VALOR:					4,03	

3.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	125,90	27,97
TOTAL Equipamento Custo						27,97
VALOR:						27,97

3.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,38	1,17
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,50	0,82
TOTAL Equipamento Custo						1,99

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,11	8,87
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,14	9,62
TOTAL Material:					18,49	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,17	6,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,10	9,06
TOTAL Mão de Obra:					15,11	
VALOR:					35,59	

3.5. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,07	12,07
TOTAL Material:					12,07	



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	20,17	3,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,10	5,44
					TOTAL Mão de Obra:	9,07


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	494,96	0,49
					TOTAL Serviço:	0,49
					VALOR:	21,63

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,10	1,13
					TOTAL Mão de Obra:	1,13
					VALOR:	1,13

B Boa Viagem - Ceará, 23 de Fevereiro de 2023




Nestor Diniz Rocha Junior
Auxiliar Administrativo
CPF: 057.893.343-85


Pedro Paulo Alves Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 48632-D
RNP Nº 061039438-0



CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Paraipaba Ceará

Obra: Construção e Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca S/ Rejuntamento em Diversas Ruas Urbanas

Local: Paraipaba - CE

Bdi: 25,79% - Tabela: Seinfra 027.1 Com Desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	196.523,49	70,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	100,00' %'
			137.566,44	11.791,41	11.791,41	11.791,41	11.791,41	11.791,41	196.523,49
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	657.960,00		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00' %'
				131.592,00	197.388,00	197.388,00	131.592,00		657.960,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	2.171.427,50		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00' %'
				434.285,50	434.285,50	651.428,25	651.428,25		2.171.427,50
4	SERVIÇOS DIVERSOS	71.000,00						100,00%	100,00' %'
								71.000,00	71.000,00
TOTAL SIMPLES		3.096.910,99	137.566,44	577.668,91	643.464,91	860.607,66	794.811,66	82.791,41	3.096.910,99
TOTAL ACUMULADO			137.566,44	715.235,35	1.358.700,26	2.219.307,92	3.014.119,58	3.096.910,99	

Boa Viagem - Ceará, 23 de Fevereiro de 2023


ANTONIO COELHO FERRELOS EIRELI ME
Mestre Dimiz Rocha Junior
Assessor Administrativo
CPF: 057.893.343-85

Pedro Paulo Alves Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 48632-D
RNP Nº 061039438-0





N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, N° 49, 1° Andar
Bairro: Tiquari • Boa Viagem - Ceará • CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1622
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



Prefeitura Municipal de Paraipaba Ceará

Obra: Construção e Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca S/ Rejuntamento em Diversas Ruas Urbanas

Local: Paraipaba - CE

Bdi: 25,79% - Tabela: Seinfra 027.1 Com Desoneração

COMPOSIÇÃO DO B.D.I


COD.	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	DESPESAS INDIRETAS	
A.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
A.2	GARANTIA/SEGUROS	0,80
A.3	OUTROS	0,97
	TOTAL	5,77
GRUPO B	BONIFICAÇÃO	
B.1	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
GRUPO C	IMPOSTOS	
C.1	PIS	0,65
C.2	COFINS	3,00
C.3	IR	1,50
C.4	ISS	5,00
	TOTAL	10,15
GRUPO D	DESPESAS FINANCEIRAS	
D.1	LUCRO	0,59
	TOTAL	0,59


Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)


$$\text{BDI} = \text{BDI} (\%) = \frac{(1+A) \times (1+F) \times (1+B) \times (1+R) - 1 \times 100}{(1-I)}$$

25,79

Boa Viagem - Ceará, 23 de Fevereiro de 2023



N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
Nestor Diniz Rocha Junior
Auxiliar Administrativo
CPF: 057.893.343-85


Pedro Paulo Alves Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE N° 48632-D
RNP N° 061039438-0

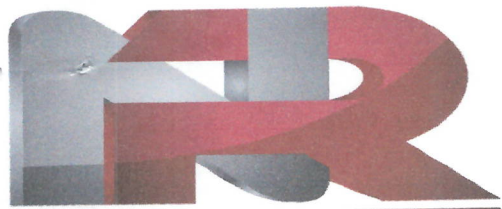

CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J: 18.635.562/0001-77 • C.G.F: 06.526.420-7
Rua: Francisco das Chagas Viana, Nº 49, 1º Andar
Bairro: Tibiquari • Boa Viagem - Ceará CEP: 63870-000
Fone: (88) 3427-1707 | (85) 9 9959-1022
E-mail: nrconstrucoes-ce@hotmail.com



Prefeitura Municipal de Paraipaba Ceará

Obra: Construção e Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca S/ Rejuntamento em Diversas Ruas Urbanas


Local: Paraipaba - CE

Bdi: 25,79% - Tabela: Seinfra 027.1 Com Desoneração

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	SEINFRA 27.1
		COM DESONERAÇÃO HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
TOTAL		16,80
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84
B2	Feriados	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87
B4	13º Salário	10,80
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,55
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	8,71
B10	Salário Maternidade	0,03
TOTAL		44,41
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	4,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90
C5	Indenização Adicional	0,45
TOTAL		14,73
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45
TOTAL		7,91
TOTAL (A+B+C+D)		83,85

Boa Viagem - Ceará, 23 de Fevereiro de 2023


N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Nestor Diniz Rocha Junior
Auxiliar Administrativo
CPF: 037.8993.1-03-05


Pedro Paulo Alves Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 48632-D
RNP Nº 061039438-0