


PROPOSTA DE PREÇOS

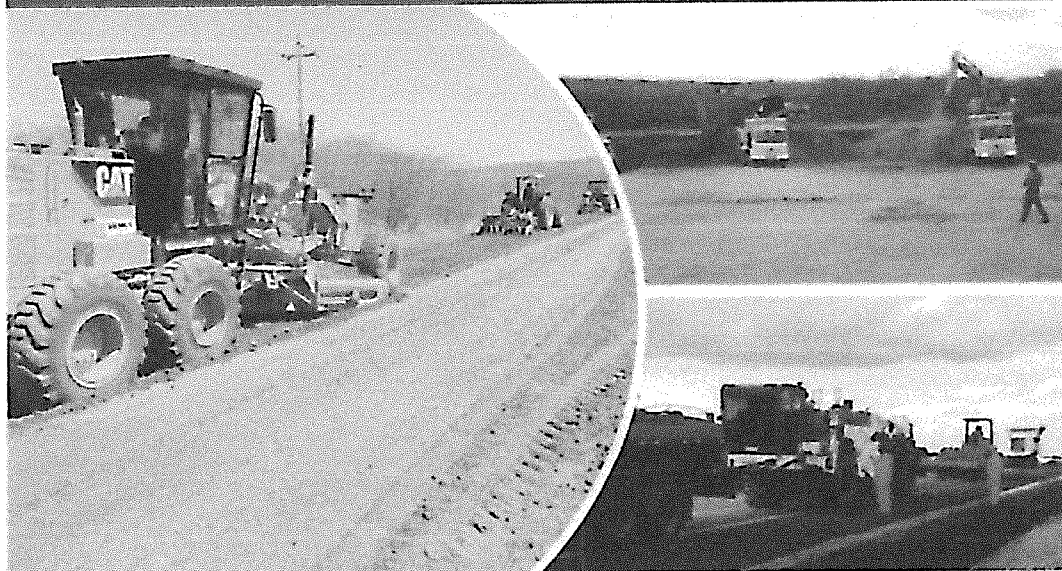

BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.695.545/0001-03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 923770/2021/MDR/CAIXA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.



CARTA-PROPOSTA

Mossoró/RN, 03 de março de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

Prezados(as) Senhores(as)


Apresenta a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 923770/2021/MDR/CAIXA, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 1.118.484,17 (Um milhão, cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), com prazo de execução de 120 (Cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Daniel de Sousa Vale, portador da carteira de Identidade nº 1.691.242 ITEP-RN e CPF nº 013.614.974-08, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento de Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Daniel de Sousa Vale
Representante Legal
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRA/CE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICRO/CE 01/2022 BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit s/ BDI	Valor Unit com BDI	Total
SERVÍCIO PRELIMINAR								
1								7.102,10
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	4,50	146,78	181,56	817,02
1.2	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	300,00	3,31	4,09	1.227,00
1.3	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	300,00	3,31	4,09	1.227,00
1.4	C4997	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	4,00	774,27	957,77	3.831,08
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2								55.083,40
2.1	CP-1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	445,29	550,83	55.083,40
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ / PINTURA DE LIGAÇÃO								
3								563.705,50
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	7999,30	2,05	2,53	20.238,22
3.2	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	400,00	1,45	1,79	716,00
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	399,97	1.001,93	1.239,38	495.714,81
3.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	95992,80	0,40	0,49	47.036,47
CALÇADAS / CONTENÇÃO								
4								470.988,75
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5012,82	34,18	42,28	211.942,02
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	281,92	532,07	658,17	185.551,28
4.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	628,22	94,58	116,99	73.495,45
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / SINALIZAÇÃO VERTICAL								
5								21.604,42
5.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	M	3915,02	3,34	4,13	16.169,03
5.2	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	134,40	20,61	25,49	3.425,85
5.3	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	1,35	637,50	788,58	1.064,58
5.4	C3367	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	1,20	636,60	787,47	944,96

TOTAL GLOBAL SEM B.D.I - R\$	904.618,12
VALOR DO B.D.I - R\$	213.866,05
VALOR GLOBAL COM B.D.I - R\$	1.118.484,17

DANIEL DE SOUSA VALLÉ
REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2105252826



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRA/CE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICRO/CE 01/2022 BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023


Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,00	146,78	146,78		
10537 SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	Material	m²	1,02	32,00	32,64		
11100 SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	1,00	23,74	23,74		
11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	4,50	11,98	53,91		
11725 SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,15	14,76	2,21		
12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,00	17,14	34,28		
		MO sem LS =>		34,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,28
		Valor do BDI =>		34,78			Valor com BDI =>	181,56
				Quant. =>	4,50	Preço Total =>	817,02	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
C4992 SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	KM	1,00	3,31	3,31		
10716 SEINFRA	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	Equipamento	H	0,01	265,38	3,31		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,78			Valor com BDI =>	4,09
				Quant. =>	300,00	Preço Total =>	1.227,00	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
C4993 SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	KM	1,00	3,31	3,31		
10716 SEINFRA	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	Equipamento	H	0,01	265,38	3,31		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,78			Valor com BDI =>	4,09
				Quant. =>	300,00	Preço Total =>	1.227,00	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
C4997 SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	ALUGUEL DE CONTAINER	MÊS	1,00	774,27	774,27		
19478 SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	Serviços	MÊS	1,00	774,27	774,27		
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		183,50			Valor com BDI =>	957,77
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	3.831,08	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CP-1 Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	%	1,00	11.132,46	11.132,46	
93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,50	12.494,08	6.247,04	
93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00	4.885,42	4.885,42	
		MO com LS =>				10.642,73	
		Valor do BDI =>		2.638,39		13.770,85	
				Quant. =>	100,00	Preço Total =>	55.083,40
						FRAÇÃO (%)	550,83



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRAJCE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICRO/CE 012022 BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
96402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00	2,05	2,05
5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	6,68	0,01
5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	3,18	0,01
83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	176,37	0,07
88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	14,96	0,08
89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	88,28	0,15
89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00	23,67	0,08
91486 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01	26,19	0,13
00041903 SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	0,45	3,39	1,52
				Valor do BDI =>	0,48	
				Quant. =>	7,999,30	
					MO com LS =>	0,20
					Valor com BDI =>	2,53
					Preço Total =>	20.238,22

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5914622 SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada		tkm	1,00	1,45	1,45	
Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
E9509 SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
			1,00	0,00	216,00	63,4638	216,0000
				Custo Horário de Equipamentos =>		216,0000	
				Custo Horário de Execução =>		216,0000	
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000	
				Custo do FIC =>		0,0000	
				Produção de Equipe =>		149,4000	
				Custo Unitário de Execução =>		1,4458	
				MO com LS =>		0,00	
				Valor com BDI =>		1,79	
				Quant. =>	400,00	716,00	
				Valor do BDI =>	0,34		



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRA/CE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICRO/CE 01/2022 BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PAVI - PAVIMENTAÇÃO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.		m²	1,00	1.001,93	1.001,93		
5835 SINAPI	AF_11/2019 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	159,28	7,39		
5837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,09	45,59	4,32		
88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,13	8,96	10,12		
91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	172,60	8,00		
95631 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,08	130,02	10,46		
95632 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,06	34,92	2,11		
96155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,11	26,70	2,85		
96157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,03	94,22	3,21		
96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,04	108,73	4,47		
96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,10	34,92	3,45		
00001518 SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	Materiais	T	2,55	370,11	945,55		
		MO sem LS =>		16,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,51
		Valor do BDI =>		237,45			Valor com BDI =>	1.239,38
				Quant. =>		399,97	Preço Total =>	495.714,81

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
5915321 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,00	0,40	0,40		
Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	210,00	70,7072	210,0000	
					Custo Horário de Equipamentos =>		210,0000	
					Custo Horário de Execução =>		210,0000	
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
					Custo do FIC =>		0,0000	
					Produção de Equipe =>		522,9000	
					Custo Unitário de Execução =>		0,4016	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,09			Valor com BDI =>	0,49
				Quant. =>		95.992,80	Preço Total =>	47.036,47

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,00	34,18	34,18		
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39	20,15	7,93		
88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39	14,96	5,89		
88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00	432,31	0,86		
00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	0,01	45,00	0,31		
00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1.L2)	Materiais	M	1,01	19,10	19,19		
		MO sem LS =>		10,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,17
		Valor do BDI =>		8,10			Valor com BDI =>	42,28
				Quant. =>		5.012,82	Preço Total =>	211.942,02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE


LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRA/CE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICRO/CE 012022 BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,00	532,07	532,07
88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,26	17,40	39,25
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,98	20,15	39,95
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,24	14,96	63,41
94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,21	302,39	366,79
00004460 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,50	5,95	14,87
00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,00	3,90	7,80
		MO sem LS =>			0,00	142,82
		Valor do BDI =>				126,10
			LS =>	0,00	MO com LS =>	142,82
					Valor com BDI =>	658,17
			QuantL =>	281,92	Preço Total =>	185.551,23

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
C4624 SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	PISOS	m²	1,00	94,58	94,58
10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,02	55,00	1,00
10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,73	1,05	2,86
10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,80	0,53	1,48
11328 SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	1,60	19,17	30,67
12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,25	17,14	21,42
18623 SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	Material	m²	1,10	33,78	37,15
		MO sem LS =>			0,00	52,09
		Valor do BDI =>				22,41
			LS =>	0,00	MO com LS =>	52,09
					Valor com BDI =>	116,99
			Quant. =>	628,22	Preço Total =>	73.495,45

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
102512 SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,00	3,34	3,34
88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03	22,52	0,76
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01	14,96	0,20
95133 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00	101,25	0,03
96159 SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,03	40,91	1,36
00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,00	16,72	0,03
00007343 SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,04	10,11	0,43
00044477 SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	Material	KG	0,03	15,11	0,37
00044478 SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,01	15,11	0,16
		MO sem LS =>			0,00	1,27
		Valor do BDI =>				0,79
			LS =>	0,00	MO com LS =>	1,27
					Valor com BDI =>	4,13
			Quant. =>	3.915,02	Preço Total =>	16.168,03



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRA/CE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICRO/CE 01/2022 BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
102509 SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,00	20,61	20,61	
88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36	22,52	8,19	
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	14,96	2,25	
00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,02	16,72	0,35	
00007343 SINAPI	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,43	10,11	4,31	
00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,01	6,96	0,08	
00044477 SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	Material	KG	0,25	15,11	3,77	
00044478 SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,11	15,11	1,66	
		MO sem LS =>	7,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,56
		Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	25,49
			Quant. =>	134,40		Preço Total =>	3.425,85

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
C3353 SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	1,00	637,50	637,50	
C3268 SEINFRA	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0,02	318,58	5,73	
10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	M	3,00	16,46	49,38	
10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,10	23,17	2,31	
10581 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Equipamento	H	0,90	42,05	37,84	
10703 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	Equipamento	H	0,10	117,67	11,76	
12525 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	Material	UN	2,00	0,46	0,92	
12526 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	Material	UN	3,00	0,79	2,37	
12542 SEINFRA	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	Material	M	1,00	7,81	7,81	
12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,00	17,14	17,14	
12695 SEINFRA	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	Material	m²	1,00	502,24	502,24	
		MO sem LS =>	21,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,55
		Valor do BDI =>	151,08			Valor com BDI =>	788,58
			Quant. =>	1,35		Preço Total =>	1.064,58

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
C3367 SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	1,00	636,60	636,60	
10198 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	Material	M	3,00	16,46	49,38	
10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,10	23,17	2,31	
10581 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	Equipamento	H	0,90	42,05	37,84	
10703 SEINFRA	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	Equipamento	H	0,10	117,67	11,76	
12525 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	Material	UN	4,00	0,46	1,84	
12526 SEINFRA	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	Material	UN	4,00	0,79	3,16	
12542 SEINFRA	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	Material	M	1,40	7,81	10,93	
12543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,00	17,14	17,14	
12695 SEINFRA	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	Material	m²	1,00	502,24	502,24	
		MO sem LS =>	19,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,45
		Valor do BDI =>	150,87			Valor com BDI =>	767,47
			Quant. =>	1,20		Preço Total =>	944,96

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE


LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRAVCE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICROICE 01/2022

BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023


Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇO PRELIMINAR	100,00%	25,22%	24,89%	24,89%	25,00%
		7.102,10	1.791,15	1.767,71	1.767,71	1.775,53
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		55.083,40	13.770,85	13.770,85	13.770,85	13.770,85
3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ / PINTURA DE LIGAÇÃO	100,00%	25,22%	24,89%	24,89%	25,00%
		563.705,50	142.166,53	140.306,30	140.306,30	140.926,38
4	CALÇADAS / CONTENÇÃO	100,00%	25,22%	24,89%	24,89%	25,00%
		470.988,75	118.783,36	117.229,10	117.229,10	117.747,19
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00%	25,22%	24,89%	24,89%	25,00%
		21.604,42	5.448,63	5.377,34	5.377,34	5.401,11
	VALOR TOTAL R\$	1.118.484,17				
	Porcentagem		25,21%	24,9%	24,9%	25,0%
	Custo		281.960,52	278.451,30	278.451,30	279.621,04
	Porcentagem Acumulado		25,21%	50,1%	75,0%	100,0%
	Custo Acumulado		281.960,52	560.411,82	838.863,12	1.118.484,17


 DANIEL DE SOUSA VALE
 REPRESENTANTE LEGAL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 2105252826



009

BRIMAX ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 39.695.545/0001-03
 AV. WILSON ROSADO, SIN - AEROPORTO
 MOSSORÓ/RN - CEP: 59.607-860


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE**LOCAL:** RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**TAXAS DE B.D.I. - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS**

	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS	SIGLA	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,80
2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	2,02
3.0	RISCO	R	0,50
4.0	GARANTIA/SEGURO	S + G	0,32
5.0	LUCRO	L	6,61
6.0	TRIBUTOS / IMPOSTOS (PIS/COFINS/ISS)	I	7,65
VALOR TOTAL DO B.D.I.			23,70

VALOR TOTAL DO BDI = 23,70%

 $BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Mossoró/RN, 03 de Março de 2023


DANIEL DE SOUSA VALE
REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2105252826

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRA/CE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICRO/CE 01/2022 BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61


GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91


GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,91	6,48

HORISTA = 112,51%
MENSALISTA = 70,80%

A + B + C + D

Mossoró/RN, 03 de Março de 2023.


DANIEL DE SOUSA VALE
REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2105252826



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

LOCAL: RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

FONTE DE PREÇO: 1. SEINFRA/CE 27 SEM DESONERAÇÃO / 2. SINAPI 01/2022 SEM DESONERAÇÃO / 3. SICRO/CE 01/2022 BDI: 23,70% DATA BASE: 03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,82	6,43

HORISTA = 112,76%
MENSALISTA = 71,07%

A + B + C + D

Mossoró/RN, 03 de Março de 2023.

DANIEL DE SOUSA VALE
REPRESENTANTE LEGAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2105252826




DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação

PARAIPABA/CE


Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 923770/2021/MDR/CAIXA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

A BRIMAX ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 39.695.545/0001-03, por intermédio de seu representante legal o Sr. Daniel de Sousa Vale, portador da Carteira de Identidade nº 1.691.242 e CPF nº 013.614.974-08, **DECLARA**, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objetos desse edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 03 de Março de 2023.



Daniel de Sousa Vale
Representante Legal
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume 14 folhas numeradas, rubricadas, assinadas e encadernadas ordenadamente, de acordo com a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023 da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura Municipal de Paraipaba-CE.

Mossoró/RN, 03 de março de 2023.



Daniel de Sousa Vale
Representante Legal
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826