

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA**

**EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008.3023**

**REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE  
ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE**

**PROPOSTA COMERCIAL**


**DATA: 25 DE ABRIL DE 2023.**

**HORÁRIO: 14:00 HORAS.**

**LOCAL: RUA JOAQUIM BRAGA, Nº 296, CENTRO, PARAIPABA – CE  
- SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**



Fortaleza – CE, 25 de abril de 2023.



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008.2023**

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 008.2023**, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas e estradas vicinais do município de Paraipaba – CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 4.246.028,88 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), com prazo de execução de 180 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o (a) o Engenheiro Civil **MANOEL CARVALHO CIDRÃO**, portador da Carteira de Identidade n.º 4908 D - CREA – CE, RNP n.º 060778095-9 e inscrito no CPF sob o n.º 119.210.993-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalítica e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,



**NABLA CONTRUÇÕES LTDA**  
Manoel Carvalho Cidrão  
CPF 11921099372  
Socio-Diretor


**Nabla Construções Ltda – Rua Coronel Salviano Lopes, 37 – PAPICU – CEP 60.175-015 – Fortaleza – CE.**  
Fone: (85) 2130-4126 – CNPJ: 06.866.305/0001-67 – CGF: 06.842.483-3  
Email: [nabla@nablaconstrucoes.com.br](mailto:nabla@nablaconstrucoes.com.br) / [www.nablaconstrucoes.com.br](http://www.nablaconstrucoes.com.br)


## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<p><b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS</p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b> LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE</p> <p><b>LOCAL:</b> PARAIPABA - CE</p> <p><b>CLIENTE:</b> PREFEITURA DE PARAIPABA</p>															
<p>DATA : 25/04/2023      BDI : 25,79%</p>																
<b>FONTES</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA</td> <td></td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA		83,85%	47,76%	05/2021	Composições		0,00%	0,00%	
SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.												
027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA		83,85%	47,76%	05/2021												
Composições		0,00%	0,00%													

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.532,88	1,59
2	TRECHOS A EMPICARRAR (REVESTIMENTO PRIMARIO)	4.178.496,00	98,41
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>4.246.028,88</b>	<b>100,00</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

  
**NABIA CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Engº Civil: Manoel Carvalho Cortez  
 Resp. Técnico: RNP: 0007760-5/0

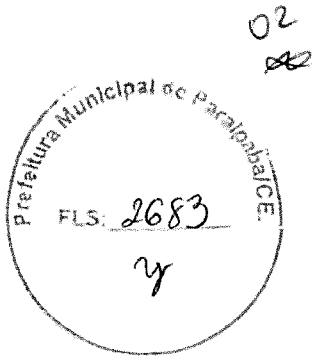




02  
~~82~~

03

Prefeitura Municipal de Paraipaba/CE

PLS: 2684

24


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS	DATA : 25/04/2023		BDI : 25,79%																
	DESCRIÇÃO:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERBAS</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 CCM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERBAS	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 CCM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
	FONTES	VERBAS	HORA	MES	REF																
SEINFRA	027.1 CCM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2023																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	PARAIPABA - CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA DE PARAIPABA																				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					67.532,88
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	187,66	1.126,08
1.2	PMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	MES	6,00	11.067,80	66.406,80
2		TRECHOS A EMPIÇARRAR (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)					4.178.496,00
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	336.000,00	2,64	887.040,00
2.2	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (STRANSF)	SEINFRA	M3	67.200,00	12,24	822.528,00
2.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	67.200,00	35,70	2.389.040,00
2.4	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	SEINFRA	M	19.200,00	0,46	9.216,00
2.5	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	19.200,00	3,16	60.672,00
VALOR TOTAL:							4.246.028,88
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS							

  
**NABLA CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Engº Civil: Mancel Carvalho Cidrão  
 R. nº. Técnico: RNP: 060778095-9



04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS	DATA : 25/04/2023		BDI : 25,79%		
	DESCRIÇÃO:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PARAIPABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,852	47,78%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PARAIPABA	Composição	PRÓPRIA	0,000	0,00%	

Municipal de Paraipaba - CE  
 FLS: 2685  
 28

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,9562	35,7600
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6152	24,6200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4209	55,8900
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3069	2,3000
TOTAL Material:						118,5700

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3168	30,6300
TOTAL Mão de Obra:						30,6300
VALOR:						149,20
VALOR BDI (25.79%):						38,48
VALOR COM BDI:						187,68

1.2. PMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÉS)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	1,00000000	5,780,8662	5,780,8900
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÉS	0,16666100	18,107,0777	3,017,7400
TOTAL Mão de Obra:						8,798,63
VALOR:						8,798,63
VALOR BDI (25.79%):						2,269,17
VALOR COM BDI:						11,067,80

2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,9525	0,0500
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	157,1051	0,6300
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	61,2211	0,1400
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	176,8590	0,0600
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,0433	0,0900
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	168,4161	0,1500
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6673	0,0000
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0186	0,0100
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,4261	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	215,0763	0,5500
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,9408	0,0100
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	95,9777	0,2100
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,8900

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,3168	0,2000
TOTAL Mão de Obra:						0,2000
VALOR:						2,10
VALOR BDI (25.79%):						0,54
VALOR COM BDI:						2,64


2.2. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO CUSTO HORÁRIO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	47,9525	0,0000
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	157,1051	1,4000
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	53,0254	0,1000
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	163,9447	0,4300
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,6673	0,0000
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	4,0186	0,0100
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,4261	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	215,0763	0,9600
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	26,9408	0,0200
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	95,9777	0,3500
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,2700

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra:						

Handwritten signature and initials.

05  
22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS	DATA: 25/04/2023		BDI: 25,79%															
	DESCRIÇÃO:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>COMBUSTÍVEL</th> <th>DIÁRIAS</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,98%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	COMBUSTÍVEL	DIÁRIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	87,98%	47,76%	05/2023	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		<p>2686</p>	
	FORTE	VERSÃO	HORA	COMBUSTÍVEL	DIÁRIAS															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	87,98%	47,76%	05/2023															
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	PARAIPABA - CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA DE PARAIPABA																			

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02100000	15,3168	0,3200
TOTAL Mão de Obra:						0,3200
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	0,3548	0,3500
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,26700000	4,0779	5,1700
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20000000	3,0929	0,6200
TOTAL Serviço:						6,1400
VALOR:						9,73
VALOR BDI (25,79%):						2,51
VALOR COM BDI:						12,24

2.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	127,7175	28,3800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					28,3800
VALOR:					28,38
VALOR BDI (25,79%):					7,32
VALOR COM BDI:					35,70

2.4. C3104 - REMOÇÃO DE CERCAS (M)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02500000	15,3168	0,3800
TOTAL Mão de Obra:					0,3800
VALOR:					0,38
VALOR BDI (25,79%):					0,10
VALOR COM BDI:					0,48

2.5. C3948 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,00437500	43,2021	0,1900	
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00187500	125,9657	0,2400	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,4300	
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	0,8570	0,8600	
10102 ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	22,1428	0,0800	
TOTAL Material:					0,9600	
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00625000	26,9299	0,1700	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06250000	15,3168	0,9600	
TOTAL Mão de Obra:					1,1300	
VALOR:					2,51	
VALOR BDI (25,79%):					0,65	
VALOR COM BDI:					3,16	


*(Handwritten signature)*  
**Nobla CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Eng.º Civil: Manoel Carvalho Oidrao  
 Técnico: RNP: 00377805,0

*(Handwritten signature)*

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS	DATA : 25/04/2023	BDI : 25,79%	MÊS	REF.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE	VERSÃO	HORA	47,76%	05/2021
<b>LOCAL:</b>	PARAIPABA - CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	0,00%	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE PARAIPABA	PRÓPRIA	0,00%		
		Composição			


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.532,88	16,00% 10.805,26	20,00% 13.506,58	20,00% 13.506,58	20,00% 13.506,58	15,00% 10.129,93	9,00% 6.077,96	100,00% 67.532,88
2	TRECHOS A EMPICARRAR (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	4.178.496,00	16,00% 668.559,36	20,00% 835.699,20	20,00% 835.699,20	20,00% 835.699,20	15,00% 628.774,40	9,00% 376.064,64	100,00% 4.178.496,00
		4.246.028,88	679.354,62	1.528.570,40	2.377.776,17	3.226.981,95	3.863.886,28	4.246.028,88	


  
**NABLA CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Eng.º Civil: Manoel Carvalho Cidrac  
 Resp. Técnico: RNP: 600778195-P







07

COMPOSIÇÃO DO BDI																					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS	DATA : 25/04/2023 BDI : 25,79%																		
	DESCRIÇÃO:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR	VALOR	VALOR	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2023		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR	VALOR	VALOR															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2023																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
LOCAL:	PARAIPABA - CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA DE PARAIPABA																				




LOCAL: PARAIPABA - CE				BDI DE SERVIÇOS: 25,79	
DATA:					
Grupo	A	Despesas Indiretas		4,00%	
	A.1	Administração central (especificar cada item e %)		0,80%	
	A.2	Garantia (especificar cada item e %)		0,97%	
	A.3	Outros (especificar cada item e %)			
		Total do grupo A		5,77%	
Grupo	B	Bonificação		6,16%	
	B.1	Lucro		6,16%	
		Total do grupo B			
Grupo	C	Impostos		0,65%	
	C.1	PIS		3,00%	
	C.2	COFINS		1,50%	
	C.3	IR		5,00%	
	C.4	ISS		10,15%	
		Total do grupo C		10,15%	
Grupo	D	Despesas Financeiras (F)		0,59%	
		Despesas Financeiras (F)		0,59%	
		Total do grupo D		0,59%	
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )					
$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+A) \times (1+F) \times (1+B) \times (1+R) - 1}{1} \times 100$					25,79%

  
 NOLA CONTRUÇÕES LTDA  
 Angel Carvalho Cidão  
 CPF 11921099372  
 Sócio-Diretor





08  
2


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS	DATA : 25/04/2023 BDI: 25,79%															
	DESCRIÇÃO:	LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM ADIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MENSALISTA</th> <th>REF. FISC.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>17,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MENSALISTA	REF. FISC.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MENSALISTA	REF. FISC.													
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,76%	05/2021													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	PARAIPABA - CE																	
CLIENTE:	PREFEITURA DE PARAIPABA																	

ParaiPaba/CE  
Prefeitura Municipal  
FLS: 2689

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

  
**NABLA CONTRUÇÕES LTDA**  
 Manoel Carvalho Cidau  
 CPF 11921099373  
 Socio-Diretor

